

AVIAUTO

EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ



CATÁLOGO 2024

AVIAUTO

ÍNDICE


ELEVACIÓN	1
EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO	7
EQUIPOS DE LAVADO	10
EQUIPOS PARA LUBRICACIÓN	13
VARIOS	17
EQUIPOS PARA FRENOS	20
DOBLADORAS DE TUBO	21
COMPRESORES	22
ENLLANTAJE, BALANCEO, ALINEACIÓN	25
ENDEREZADA	29
SOLDADURA	46
HERRAMIENTA NEUMÁTICA	49
CABINAS DE PINTURA	52
ZONAS DE PINTURA / BOX MEZCLA	54
ZONAS DE PREPARACIÓN / CORTINAS	55
SISTEMAS PARA LIJADO EN SECO	56
SISTEMAS PARA SECADO INFRARROJO	59
PISTOLAS DE PINTURA	60
AUTOCRAFT	64


BendPak®
 PROVIDING AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS

BP10AP



Elevador de dos postes para autos y camionetas, ancho regulable. Montaje simétrico y asimétrico.
Capacidad 10.000 lbs / 4.5 ton

	DATOS TECNICOS	
	ESTANDAR	ANCHO
Capacidad	10.000 lbs / 4,5 ton	
E Altura total	3.686 mm	
F Ancho total	3.429 mm	3.683 mm
I Apertura pase	2.337 mm	2.591 mm
D Altura mínima	102 mm	
B Elevación máxima	1.835 mm	
Motor	220 V / 60 Hz / 1 f	
Tiempo de elevación	45 s	

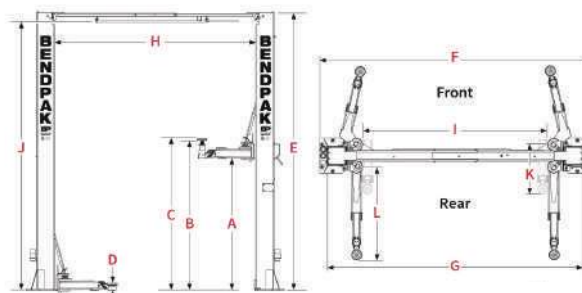
BPMD6XP


Elevador móvil de media altura
6.000 lb / 2.72 ton
Ideal para frenos, llantas,
enderezada, lubricación
Electrohidráulico

DATOS TECNICOS	
Capacidad	6.000 lbs / 2.722 kg
Elevación	1.210 mm
Altura mínima	121 mm
Tiempo de elevación	45 s
Motor (*)	110 - 220 VAC / 60 Hz / 1 ph

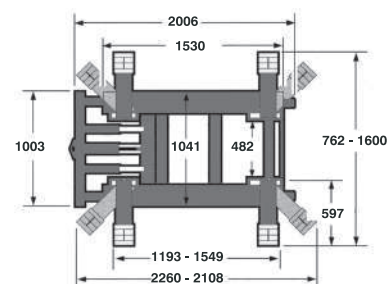

ELEVACION




BPLR60



Elevador fijo de baja altura
6.000 lb / 2.72 t
Electrohidráulico
Ideal para llaneros

DATOS TECNICOS

Capacidad	6.000 lb / 2.722 kg
Elevación	660 mm
Tiempo de elevación	35 s
Altura mínima	102 mm
Altura máxima con caucho	737 mm
Largo total	2.032 mm
Ancho total	1.778 mm
Motor (*)	110 - 220 VAC / 60 Hz / 1 ph




BPSP7X



Elevador de tijera 7000 lb / 3.1 t
Electrohidráulico
Diseño angosto

DATOS TECNICOS

Capacidad	7.000 lb / 3.175 kg
Altura de elevación	1.727 mm
Altura mínima	127 mm
Tiempo de elevación	45 s
Motor (*)	220 VAC / 60 Hz / 1 ph

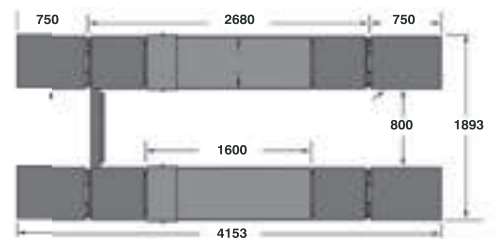



BPHD9AE



ACCESORIO OPCIONAL BPRJ45 GATA NEUMATICA

Capacidad	4.500 lb / 2.041 kg
A. Ancho mínimo	889 mm
B. Ancho máximo	1.156 mm
B. Mínimo almohadilla y adaptador	213 mm
B. Mínimo almohadilla solo	114 mm
B. Máximo almohadilla y adaptador	457 mm
B. Máximo almohadilla solo	368 mm
Mínimo alcance del brazo	1.022 mm
Máximo alcance del brazo	1.607 mm



Elevador 4 postes para alineación

9.000 lb / 4.1 t


Electrohidráulico

**Incluye: platos rotativos delanteros,
platos oscilantes posteriores**

Bloqueo neumático

DATOS TECNICOS

Capacidad	9.000 lb / 4.100 kg
A. Ancho total	3.225 mm
C. Largo total	5.689 mm
D. Altura de las columnas	2.235 mm
E. Altura mínima de la pista	165 mm
F. Elevación máxima	1.778 mm
H. Ancho entre columnas	2.972 mm
I. Ancho de pista	483 mm
K. Longitud de las pistas	4.775 mm
Tiempo de elevación	60 s
Motor	220 VAC / 60 Hz / 1ph

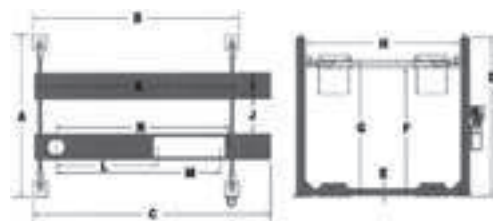


BPHDS14LSX



ACCESORIO OPCIONAL BPRJ45 GATA NEUMATICA

Capacidad	4.500 lb / 2.041 kg
A. Ancho mínimo	889 mm
B. Ancho máximo	1.156 mm
B. Mínimo almohadilla y adaptador	213 mm
B. Mínimo almohadilla solo	114 mm
B. Máximo almohadilla y adaptador	457 mm
B. Máximo almohadilla solo	368 mm
Mínimo alcance del brazo	1.022 mm
Máximo alcance del brazo	1.607 mm



Elevador 4 postes para alineación

14.000 lb / 6.3 t


Electrohidráulico

**Incluye: platos rotativos delanteros,
platos oscilantes posteriores**

Bloqueo neumático

DATOS TECNICOS

Capacidad	14.000 lb / 6.350 kg
A. Ancho total	3.301 mm
C. Largo total	6.131 mm
D. Altura de las columnas	2.413 mm
E. Altura mínima de la pista	192 mm
F. Elevación máxima	1.778 mm
H. Ancho entre columnas	3.046 mm
I. Ancho de pista	508 mm
K. Longitud de las pistas	5.054 mm
Tiempo de elevación	60 s
Motor	220 VAC / 60 Hz / 1ph

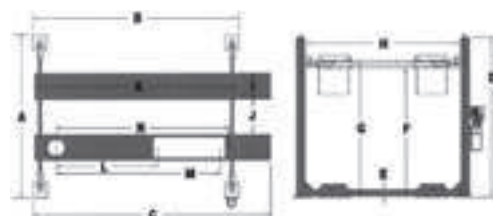

ELEVACION




BPEV4000SL



Mesa para desmontar / montar baterías de vehículos eléctricos, Cap 4000 lbs / 1,8 ton Recargable 12 V, Incl. Batería

DATOS TECNICOS

Capacidad	4000 lbs / 1,8 ton
Elevación máxima	1.924 mm
Largo de la mesa	1.524 mm
Ancho de la mesa	1.016 mm
Altura mínima	546 mm
Tiempo de elevación / bajada	18 s
Batería	12 V DC

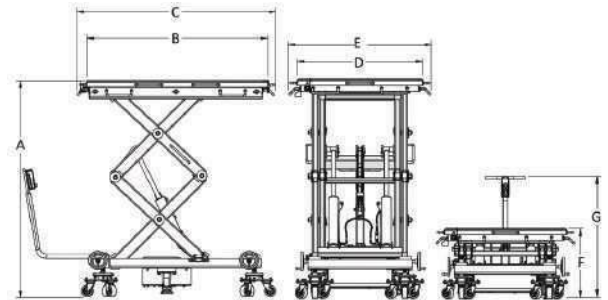

BPHDS18 / 27 / 35 / 40

**Elevador 4 postes de
18.000 lb / 8.1 t a 40.000 lb / 18.1 t
Electrohidráulico
Bloqueo neumático**



MODELOS	CAPACIDAD	
BPHDS18	18.000 lb	8.1 t
BPHDS27	27.000 lb	12.2 t
BPHDS35	35.000 lb	15.9 t
BPHDS40	40.000 lb	18.1 t


OMSERIE 900


**Elevador de tijera para
camiones 9,13, 23, 33 t**
Modelo empotrable y sobrepiso


MODELOS	CAPACIDAD	
OM910	19.842 lb	9 t
OM911	28.660 lb	13 t
OM912	50.706 lb	23 t
OM913	72.751 lb	33 t


EMANUEL SERIE MCL


**Elevadores Electromecánico, sincronizado
de columnas independientes para camiones.**

MODELOS	CAPACIDAD	
EMCL754S	Juego de 4 columnas, capacidad 7.5ton c/u	Total 30ton
EMCL758S	Juego de 8 columnas, capacidad 7.5ton c/u	Total 60ton

DATOS TECNICOS	
Voltaje	230V /60Hz /3f / 1.85Kw
Capacidad de carga	7.5 ton / columna
Máxima elevación	1750 mm
Precisión sincronización	± 2 cm

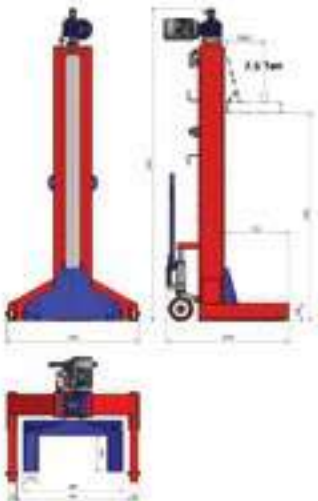
EMAU75NA CABALLETE AUXILIAR CAPACIDAD 7.5 TON

DATOS TECNICOS	
Capacidad de carga	7.5 ton
Altura mínima	1400 mm
Altura máximo	2000 mm


SPOA10

Elevador de 2 postes para autos y camionetas, ancho regulable

10.000 lb / 4.5 t

Electrohidráulico

Diseño asimétrico de 30°


DATOS TECNICOS

	NORMAL	ANCHO
Capacidad	10.000 lb / 4.535 kg	
A-Altura total	3.159 mm	
B-Ancho total	3.489 mm	3.683 mm
C-Ancho total (fuera de columnas)	3.390 mm	3.591 mm
D-Altura interna	3.050 mm	
E-Ancho entre columnas	2.540 mm	2.845 mm
J-Altura mínima brazo	121 mm	
L-Máxima elevación	1.848 mm	
Motor (**):	220 VAC / 60 Hz / 1ph	
Tiempo de elevación	45 s	



Ancho ajustable



HP810

Analizador de gases
Multifuncional para 5 gases
OIML Class 0 and MID 2004/22/EC

INCLUYE:

RPM Bluetooth
Sonda temperatura aceite
Probeta Gas
Sonda Lambda
Impresora térmica



HP8200PA

Opacímetro para medición de humos en vehículos diesel
Estándar medición ISO 11614

INCLUYE:

RPM Bluetooth
Sonda temperatura aceite
Probeta Gas
Impresora térmica



SNCLEVEREVO

Estación A/C automática
para vehículos livianos



DATOS TÉCNICOS

Bomba de vacío	70ltr/min
Compresor	300gr/min
Tanque	12.5kg
Pantalla	LCD
Banco de datos	1000+ vehículos
Gas R134A	Estándar
Gas 1234YF	Opcional
Conexión USB	
Impresora Térmica	

SNASTRABUS

Estación A/C automática
para buses y camiones



DATOS TÉCNICOS

Bomba de vacío	260ltr/min
Compresor	1000gr/min
Tanque	40kg / Calentador
Pantalla	LCD
Banco de datos	hasta 100 posiciones
Gases	R134a, R22, R404, R407
Conexión USB	
Impresora Térmica	

SNATF3500

Equipo para lavado y cambio de aceite
de cajas automáticas



DATOS TÉCNICOS

Pantalla gráfica con software y mandos fáciles de usar
Lavado automático o manual
Tanque 12.5kg
Dos balanzas electrónicas.
Caudalímetro para control de flujo de aceite
Incluye maletín con acoples estándares de vehículos EU

**TU25PB**

Vacuómetro

**TU1PB**

Medidor de vacíos y Bombas de gasolina

**TU1570**

Medidor de Compresión diesel camiones

**TU3PB**

Compresímetro para gasolina

**TU444**

Medidor de presión para bombas fuel injection

**TU470**

Limpiador de inyectores canister. Para utilizar con el TU-444

**TUCLT2P**

Detector de fugas de cilindros

**TU4PB**

Medidor de presión de aceite de motor y transmisión

**TU22A**

Comprobador de dirección hidráulica Completo con acoples y manómetro con rango 0-2000 psi / 0-140 bar



LANG
TOOLS

TU323

Comprobador de presión combustible motores international para modelos VT365, T444E, DT66, DT530, DT570
Contiene dos manómetros con rango 0-100 psi y 0-30 in HG



TU310PB

Probador de compresión para motos
Incluye acoples 12.14.16.18mm. manguera, clip y manómetro con rango 0-300 psi / 0/21 bar



HPA

LÍNEAS DE REVISIÓN DE TRÁNSITO

CONFIGURACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO CLIENTE



MADE IN ITALY

**ARCOS LAVADO PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS****ARCO DE LAVADO AUTOMÁTICO**

- Alta presión
- Lava ruedas
- Lava chasis
- Semáforo
- Secado
- Encerado
- Panel de control con varios programas de lavado
- Instalación interior o exterior

**ARCOS LAVADO PARA BUSES Y CAMIONES****CONFIGURACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE**


IPEVOX5

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL
AGUA FRIA
3.000 LIBRAS
230 V/3 PH
8 KW


DATOS TECNICOS

Voltaje	220V / 3f / 60Hz
Presión máxima	205 bar
Caudal	900 ltr/min
Potencia	8 kw
Peso	96 kg

ACCESORIOS


IPTBAP40012
 Manguera



IPPR45298
 Pistola



IPLCPR43864
 Lanza

IPAUTOMAX2P4M

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL
AGUA FRIA
1.500 PSI
230 V/ 1F
3 KW


DATOS TECNICOS

Voltaje	220V / 1f / 60Hz
Presión máxima	110 bar
Caudal	720 ltr/min
Potencia	3 kw
Peso	47 kg

ACCESORIOS


IPTBA25342
 Manguera



IPPR40020
 Pistola



IPLCPR40087
 Lanza



IPC Portotecnica

IPGS278WD

ASPIRADORA HUMEDO SECO
220 V/ 1F
DOS MOTORES DE 1.3 KW
TANQUE 78 LTR



DATOS TECNICOS

Voltaje	220V / 1f
Potencia	2 x 1.3 kw
Tamaño tanque	78 ltr

ACCESORIOS



IPTBFX00542
Manguera 2.5 m



IPLAFN43048
Tubo 50 cm x 38 mm



IPMPVR43047
Manija



IPSPPV43050
Cepillo para polvo



IPSPPV43051
Cepillo para agua



IPSPPV00156
Boquilla plana



IPSPPV43052
Cepillo redondo



IPMPVR43049
Adaptador



IPKTRI02949
Filtro bolsa

IPYS127WD

ASPIRADORA HUMEDO SECO
220 V/ 1F
UN MOTOR DE 1.35 KW
TANQUE 27 LTR



DATOS TECNICOS

Voltaje	220V / 1f
Potencia	1.35 kw
Tamaño tanque	27 ltr

ACCESORIOS



IPTBFX00704
Manguera 2.0 m



IPLAFN28238
Tubo 50 cm x 38 mm



IPLAFN85073
Manija



IPSPPV01771
Cepillo para polvo



IPSPPV028245
Cepillo para agua



IPSPPV28242
Boquilla plana



IPSPPV28243
Cepillo redondo



IPMPVR00141
Cepillo pequeño



IPKTRI02133
Filtro bolsa



FM4400

Engrasadora manual para
cartuchos de grasa
Capacidad 600 g
Diámetro 56 mm



FM5100

Engrasadora manual
Capacidad 16 kg
Completa con tubo flexible 1/4"
1.4 mtr de largo con dosificador rígido



FM4920C

Engrasadora neumática rodante
Para envases de 18/20 kg
Incluye:
Bomba neumática, manguera de goma
1/4", 3m de largo, regulador de presión
y articulación giratoria, y pistola



FM4220

Boquilla de grasa 10 x 1



FM4205

Pistola de grasa con manguera
de 1/4" y boquilla



FM5200

Bomba manual de aceite
Capacidad 16 L con tubo flexible
de 1.5 mtr



FM4221

Rótula triple con conexión 1/4" BMP



**FM5420**

Bomba rotativa manual
para cilindros de 55 gal
Caudal 16 ltr/min

**FM2020**

Bomba neumática
para cilindros de 55 gal
Relación 3:1
Caudal 23,7 ltr/min
Distancia bombeo hasta 100 mtr

**FM2025**

Bomba neumática
para cilindros de 55 gal
Relación 5:1
Caudal 15 ltr/min
Distancia bombeo hasta 200 mtr

**FM2076130**

Bomba neumática
para tanques de 260 gal
Relación 5:1
Caudal 13 ltr/min
Distancia bombeo hasta 200 mtr

**FM9016+28715**

Carrete retráctil con 15 mtr de
manguera para aceite, diámetro 1/2"

**FM28701**

Manguera para conexión al
carrete, largo 1 mtr, diámetro 1/2"

**FM28702**

Manguera para conexión a la
bomba, largo 2 mtr, diámetro 1/2"





FM2826

Pistola digital para lubricantes con pistola de llenado.
Tubo de 12 mm y adaptador 1/2" BSP



FM2991

Estación móvil de lubricación para tanques de aceite 55 g
Incluye:
Contador digital, bomba neumática R 3:1, carro rodante, tubo flexible de goma de 3 mtr. de largo, diámetro 1/2" regulador de presión con manómetro



FM9400+3615

Carrete retráctil, con tubo de poliuretano de 15 mtr
Apto para aire comprimido y agua
conexiones de 1/4" BSP
Presión de trabajo máxima 20 bar



FM3185

Recuperador de aceite sobre ruedas para camiones
Capacidad del depósito 70 L
Equipado con rejilla metálica



FM3186

Recuperador de aceite para elevadores o fosas
Capacidad del depósito 70 L
Equipado con rejilla metálica
Regulación ancho mínima 900 máxima 1300



FM3179

Recuperador de aceite móvil
Capacidad 80 L, capacidad del embudo de 14 L
Vaciado neumático, indicador de nivel



EQUIPOS PARA LUBRICACION



FM3027WS

Aspirador móvil de aceite neumático
Capacidad 24 L, con vaso de Inspección de 6.5 L
Indicador de nivel, 6 sondas de aspiración
No necesita sacar el tapón de aceite de la caja



FM3416

Purgador de frenos, sistemas ABS y aceite de caja eléctrico
Alimentación 220 V
Presión de 0 a 4 bar regulable
Capacidad 12 L




AN26BTN

Pulverizador capacidad 1 kg



SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON CONTROL ELECTRÓNICO

Sistema de lubricación controlado para 8 líquidos con un terminal.
Transferencia de datos vía cable.
Interfase a DMS de la empresa

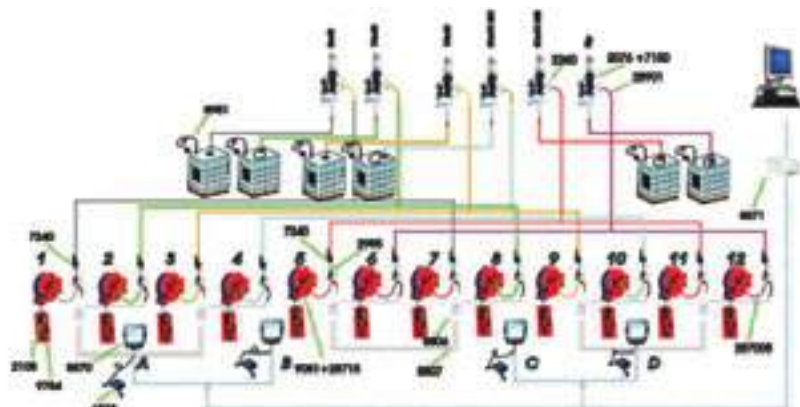

TELWIN®
TW829390

Sprinter 3000 Start
 Cargador y arrancador de baterías
 12 / 24V para baterías tradicionales


DATOS TECNICOS

Alimentación	220V - 1f
Voltaje de carga	12 / 24V
Corriente máxima	300 A
Capacidad	700 Ah
Dimensiones (LxWxH) cm	32x37x78
Peso kg	16,5

TW807546

Alpine 20 Boost
 Cargador y arrancador de baterías
 12 / 24V para baterías tradicionales


DATOS TECNICOS

Alimentación	220V - 1f
Voltaje de carga	12 / 24V
Capacidad	225 / 180 Ah
Dimensiones (LxWxH) cm	22,5x29x20,5
Peso kg	6,9

SP724001

Alineador de faros con espejo de precisión, permite alinear cualquier tipo de vehículo o camión industrial. Está equipado con una lente de 170 mm


DATOS TECNICOS

Altura máxima	1.590 mm
Altura máxima de trabajo	1.400 mm
Medida de Lux con instrumento digital	0-199.9 klux

TW829572

Drive Pro 12
 Booster 12V portátil


DATOS TECNICOS

Alimentación	110 / 220V - 1f
Arranque baterías de	12V
Corriente máxima	2000 A
Dimensiones (LxWxH) cm	21x12x7
Peso kg	1,1

TW807578

T Charge 12 EVO
 Cargador de baterías 6/12V par
 baterías tradicionales y de litio



DATOS TECNICOS

Alimentación	110 / 220V - 1f
Arranque baterías de	6 / 12V
Capacidad	70 Ah
Dimensiones (LxWxH) cm	17x6,5x3,5
Peso kg	0,6

OM227

Elevador para ruedas gemelas de camión


OMCN
 S.p.A.

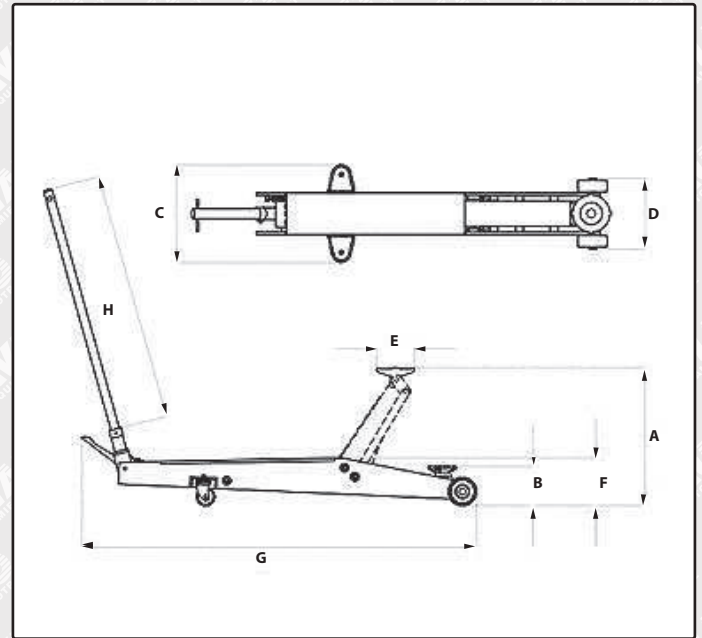GATAS LAGARTO


ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
OM 114	2000 kg	520	130	325	270	130	175	1260	920	52
OM 116	3000 kg	520	140	325	270	130	185	1280	920	56
OM 118	5000 kg	550	155	360	290	130	185	1530	920	80
OM 122	10000 kg	630	185	445	390	155	265	1880	900	150

OMSIF 1/A/73

Gata Fosa para Transmisiones
 Tonelaje: 0.4 t
 Altura mínima:
 1.240 mm
 Recorrido pistón:
 850 mm


OMSIF 2/A/73

Gata Fosa para Transmisiones
 Tonelaje: 0.6 t
 Altura mínima:
 1180 mm
 Recorrido pistón:
 780 mm



OM1573
 Cuna Universal para gatas fosa
 Capacidad máxima: 600 kg
 Para Items:
 OM SIF/A/73
 OM SIF/2/A/73


OM243

Gata para desmontar cajas y
 diferenciales de camiones
 Capacidad: 1t
 Altura mínima: 260 mm
 Altura máxima: 960 mm



OMCN

S.p.A.

OMGP 05/S

Pluma Plegable
Tonelaje: 0.5 t
Agujero 1: 0.5
Agujero 2: 0.4
Agujero 3: 0.25
Agujero 4: 0.15



OMGP 10/S

Pluma Plegable para camiones
Tonelaje: 1 t
Agujero 1: 1
Agujero 2: 0.8
Agujero 3: 0.5
Agujero 4: 0.3




OMSL 30

Pluma Plegable para camiones
Tonelaje: 3 t
Agujero 1: 3
Agujero 2: 2.4
Agujero 3: 0.5
Agujero 4: 0.3



PRENSAS HIDRÁULICAS

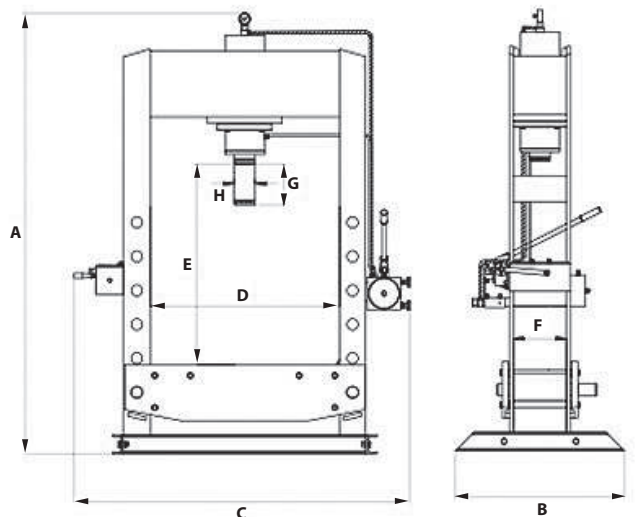

ART.	TON	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	D _{mm}	E _{mm}	F _{mm}	G _{mm}	H _{mm}	KG
OM P30/SA	30	2180	600	1300	695	1000	170	190	60	280
OM 157	40	2260	850	1420	770	1135	200	190	60	405
OM 158	50	2260	850	1420	770	1135	210	190	60	455


MADA8700

Torno de disco de frenos para tornear los discos sin desmontar del vehículo



DATOS TECNICOS	
Desplazamiento	90 mm
Espesor del disco	39 mm
Velocidad de avance	8.5 mm/min.
Motor de avance	100/240 V
Velocidad rotación disco	100 rpm
Motor	0.5 HP


INSUMOS


MA8740132
BANDA SILENCIADORA
ROJA
 0220 X 8mm



MASK410
BANDA SILENCIADORA
AMARILLA
 0220 x 24mm



MASK450
BANDA SILENCIADORA
VERDE
 0290 x 16 X 5 mm



MATG01002
INSERTOS DE CORTE
(NEUTRO)
 PAQUETE DE 10 UNIDADES



MATG01003
INSERTOS DE CORTE
(POSITIVO)
 PAQUETE DE 10 UNIDADES

COTR470

Torno para discos y tambores de autos y camionetas



DATOS TECNICOS	
Diámetro min/máx tambor	150-710 mm
Profundidad máx tambor	210 mm
Diámetro máx disco	860 mm
Espesor máx disco	60 mm
RPM Husillo	70 - 100 - 145 rpm
Velocidad Avance	0 - 27 mm/min
Voltaje	220V / 1F
Potencia Motor	0,75 kW

COTR1000CPS

Torno para discos y tambores de vehículos comerciales



DATOS TECNICOS	
Diámetro min/máx tambor	150-1170 mm
Profundidad máx disco	860 mm
Carrera Axial	410 mm
Carrera Radial	145 mm
RPM Husillo	30 - 120 rpm
Velocidad Avance	0 - 30 mm/min
Voltaje	220V / 3F
Potencia Motor	1,50 kW

COCC300

Remachadora de zapatas hidroneumática de 11.500 lb



DATOS TECNICOS	
Diámetro de remache	3 - 12 mm
Presión de trabajo	1 - 8 bar
Fuerza máxima del punzón	5,2 t/11.500 lb
Recorrido punzón	40 mm

BPBB2



DATOS TECNICOS

Control de doblado	Manual
Control de expansores	Manual
Máximo radio	5"
Mínimo radio	3 1/3"
Capacidad de ancho	3"
Motor	220 V/60hz/1 ph
Fuera de cilindro	60.000 lbs/27 Tn

INCLUYE JGO. MATRICES 202



DOBLADORA DE TUBO MANUAL

BP301

OPCIONAL

Matrices para tubos de 3 pulgadas



BP1302BAS

DOBLADORA DE TUBO SEMIAUTOMATICA



DATOS TECNICOS

Control de doblado	Semiautomático
Control de expansores	Manual
Máximo radio	5"
Mínimo radio	3 1/3"
Capacidad de ancho	3"
Motor	220 V/60hz/1 ph
Fuera de cilindro	60.000 lbs/27 Tn

INCLUYE JGO. MATRICES 202



BP301

OPCIONAL

Matrices para tubos de 3 pulgadas



BP1302BA

DOBLADORA DE TUBO DIGITAL



DATOS TECNICOS

Control de doblado	Automático
Control de expansores	Manual
Máximo radio	5"
Mínimo radio	3 1/3"
Capacidad de ancho	3"
Motor	220 V/60hz/2 ph
Fuera de cilindro	60.000 lbs/27 Tn

INCLUYE JGO. MATRICES 302



BP301

OPCIONAL

Matrices para tubos de 3 pulgadas





COMPRESORES DE TORNILLO CON SECADOR Y TANQUE



Compresor de tornillo, secador y tanque.
Voltaje de conexión 220V / 3f / 60Hz

DIRECT DRIVE
Conexión del motor al conjunto
de tornillos de compresión sin
bandas de transmisión



CÓDIGO	TANQUE (litr)	CFM	BAR/PSI	HP/KW	LxPxH (mm)	PESO (kg)
LPMXPE550/270	270	19,2	10 / 145	5.5 / 4.0	1230 / 670 / 1600	230
LPMXPE750/270	270	28	10 / 145	7.5 / 5.5	1230 / 670 / 1600	240
LPMXPE1000/270	270	35	10 / 145	10.0 / 7.5	1230 / 670 / 1600	255
LPMXPE1500/500	500	64	10 / 145	15.0 / 11.0	1280 / 670 / 1580	360
LPMXHE2000/500	500	72	10 / 145	20.0 / 15.0	1280 / 730 / 1580	420
LPMXHE2500/500	500	100	10 / 145	25.0 / 18.5	1255 / 730 / 1835	640
LPMXHE3000/500	500	107	10 / 145	30.0 / 22.0	1255 / 730 / 1835	710

COMPRESORES DE TORNILLO CON TANQUE



Compresor de tornillo con tanque.
Voltaje de conexión 220V / 3f / 60Hz

DIRECT DRIVE
Conexión del motor al conjunto
de tornillos de compresión sin
bandas de transmisión



CÓDIGO	TANQUE (litr)	CFM	BAR/PSI	HP/KW	LxPxH (mm)	PESO (kg)
LPMXP550/270	270	19,2	10 / 145	5.5 / 4.0	1230 / 670 / 1600	210
LPMXP750/270	270	28	10 / 145	7.5 / 5.5	1230 / 670 / 1600	215
LPMXP1000/270	270	35	10 / 145	10.0 / 7.5	1230 / 670 / 1600	220

COMPRESORES



COMPRESOR DE TORNILLO



Compresor de tornillo.
 Voltaje de conexión 220V / 3f / 60Hz

DIRECT DRIVE
 Conexión del motor al conjunto
 de tornillos de compresión sin
 bandas de transmisión

CÓDIGO	TANQUE (ltr)	CFM	BAR/PSI	HP/KW	LxPxH (mm)	PESO (kg)
LPMXH2000	-	72	10 / 145	20.0 / 15.0	950 / 730 / 945	270
LPMXH3000	-	102	10 / 145	30.0 / 22.0	1160 / 800 / 1200	640
LPMXH4000	-	141	10 / 145	40.0 / 30.0	1160 / 800 / 120	690

SECADORES DE AIRE



Secadores de aire comprimido.
 Voltaje de conexión 220V / 1f / 60Hz

CÓDIGO	CFM	BAR/PSI	CONEXIÓN	LxPxH (mm)	PESO (kg)
LPE9	28	10 / 145	1/2"	220 / 560 / 460	23
LPE25	100	10 / 145	1"	220 / 560 / 580	29
LPE32	107	10 / 145	1"	220 / 560 / 580	32
LPAMD43	151	10 / 145	1 1/4"	340 / 440 / 760	40

FILTROS SUB MICRÓNICOS



CÓDIGO	CFM	MICRAJE	BAR/PSI	CONEXIÓN
LPFT30S	116	1	10 / 145	1"
LPFT30X	116	0,01	10 / 145	1"
LPFT55S	194	1	10 / 145	1 1/2"
LPFT55X	194	0,01	10 / 145	1 1/2"

CARTUCHOS REPUESTOS FILTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LPFT30SCART	ELEMENTO FILTRANTE 1 MICRA PARA FT30S
LPFT30XCART	ELEMENTO FILTRANTE 0,01 MICRA PARA FT30X
LPFT55SCART	ELEMENTO FILTRANTE 1 MICRA PARA FT55S
LPFT55XCART	ELEMENTO FILTRANTE 0,01 MICRA PARA FT55X

TANQUES AIRE COMPRIMIDO



CÓDIGO	CAPACIDAD (ltr)	ALTURA (mm)	DIAM. (mm)	PESO (kg)
LP93011	500	2050	600	116
LP93013	900	2140	800	194

VÁLVULA DRENAJE AUTOMÁTICO



CÓDIGO	BAR/PSI	VOLTAJE	CONEXIÓN
LP91023	10 / 145	220V/ 1/ 60	3/8"



COMPRESOR DE PISTÓN CON TANQUE



Compresor de doble pistón con cabezote de hierro fundido.
220V / 1f / 60Hz

CÓDIGO	TANQUE (ltr)	CFM	BAR/PSI	HP/KW	LxPxH (mm)	PESO (kg)
FIABV300360M	270	12.4	10 / 145	4.0 / 3.0	670 / 670 / 1850	110
FIABV300525M	270	17.3	10 / 145	5.5 / 4.0	670 / 670 / 1850	150
FIABV300858M	270	27.5	10 / 145	7.5 / 5.5	670 / 670 / 1850	220

ANAH117111

Filtro de aire de 1/2" con regulador lubricador



ANAH116507

Filtro de aire de 1/4" con regulador lubricador



ANAH117306

Filtro de aire submicrónico para instalación en cabinas de pintura



ANAS031214

Bushing 1/2" rosca macho a hembra 1/4"



ANAH0379456

Manguera antiestática con conexiones para cabina de 12 m



ANAH035262

Manguera de aire helicoidal de 7,5 m con rosca 1/4" M/F



ANAS030904

Neplo rosca 1/4" macho



ANAS030909

Neplo rosca 1/2" macho



ANAH020901

Acople rápido universal hembra con rosca hembra 1/4"



ANAT023901

Acople rápido universal macho con rosca 1/4"





CESMX40

Enllantadora automática con poste reclinable 10" - 22"



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 3f / 0,75 kw
Diámetro aro	10" - 22"
Diámetro máximo rueda	1170 mm
Ancho máximo rueda	310 mm
Presión de aire	8-10 bar

CESMX22

Enllantadora semi automática (bandera), 12 - 23"



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 1f / 0,55 kw
Diámetro aro	12" - 23"
Diámetro máximo rueda	1120 mm
Ancho máximo rueda	360 mm
Presión de aire	8-10 bar

CESMX22HLP

Accesorio para CESMX22, brazo de ayuda neumático



CEHDXSTD

Accesorio para CESMX40, brazo de ayuda neumático



CE939005090

Accesorio para CESMX40, tanque para inflado rápido TL



BE019490008

Inflador llantas / Medidor Presión llantas





CEER60

Balaceadora 3D con detección automática de las medidas de la rueda, función sonar y puntero láser para la ubicación exacta de las pesas



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 1f / 0,8 kw
Velocidad giro	100 rpm
Diámetro aro	10" - 30"
Ancho aro	2" - 20"
Peso máximo rueda	75 kg
Ancho aro	120 kg

CEER10

Balaceadora 3D compacta con pantalla táctil y función sonar




DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 1f / 0,8 kw
Velocidad giro	100 rpm
Diámetro aro	10" - 30"
Ancho aro	2" - 20"
Peso máximo rueda	75 kg
Ancho aro	120 kg

CEWBL81

Elevador de llantas para los modelos
CEER 60 Y CEER10, capacidad de carga 80 kg

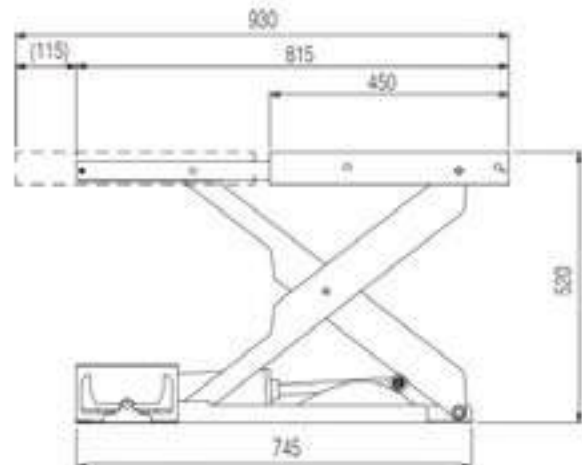




CEMB

CESMT30

Enllantadora para Camiones
220V / 3f / 60Hz / 1,5kW

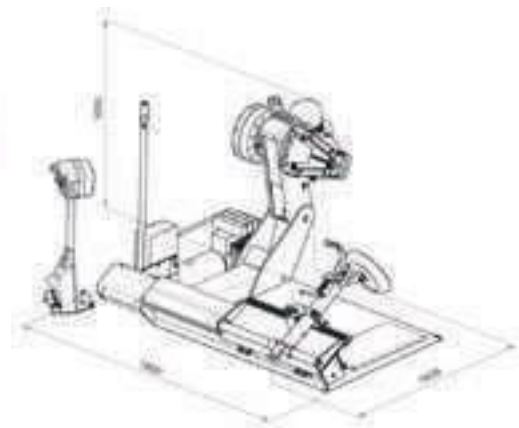

DATOS TÉCNICOS

Diámetro aro	14" - 30"
Diámetro máximo rueda	1640 mm
Ancho máximo rueda	850 mm
Peso máximo rueda	1200 kg
Peso máquina	605 kg

CEC210

Balanceadora para Autos y Camiones con Elevador Neumático



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 1f / 1,0kW
Velocidad giro	80 rpm
Diámetro aro	10" - 26"
Ancho aro	2" - 20"
Diámetro máximo rueda	1300 mm
Peso máximo rueda	200 kg
Peso máquina	234 kg

CESR215

Adaptador opcional para ruedas con 8 y 10 perforaciones




ENLLANTAJE, BALANCEO, ALINEACIÓN

HPC880



Alineadora 3D con dos cámaras de alta resolución.
 Targets resistentes filtro solar. Ideal para talleres de alta producción.

Incluye:
 Mueble, PC, monitor, impresora, garras 11" a 21",
 base de datos internacional con 40'000 vehículos.


JOSAM®

CA2014K



Alineadora para vehículos pesados 3D con dos cámaras de video de alta resolución.

Con una medio vuelta de la llanta mide convergencia y caída.
 Sin cables, sin elevador, diagnóstico en 2 minutos por eje.


Funciona con una computadora portátil con conexión inalámbrica.







BANCADA DAYTONA


DAYTONA Es el sistema de enderezada más rápido y preciso en el mercado


Centro de trabajo, modular para varios puestos de trabajo
 Contiene bancos de alto impacto con sistema de medición y sujeción DIMA/JIG SPANESI patentado y bancos de enderezada de mediano impacto y reparación muy rápida
 Empotrado al piso, con la posibilidad de movilizar las torres de tiro a conveniencia del usuario



MEDIDA	
Largo bancada	5.00 m
A	6.57 m
B	3.50 m

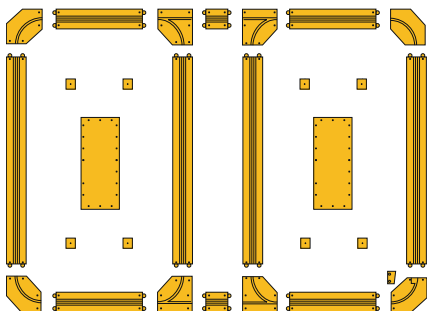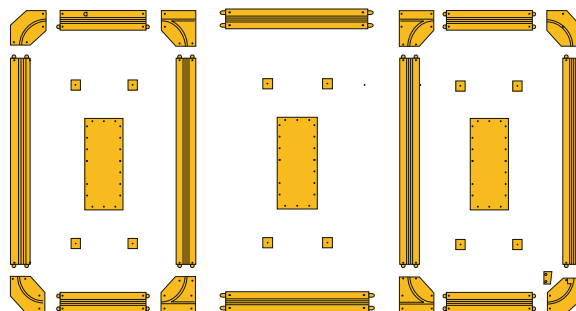COMPOSICION DAYTONA
SP100002

SP100003

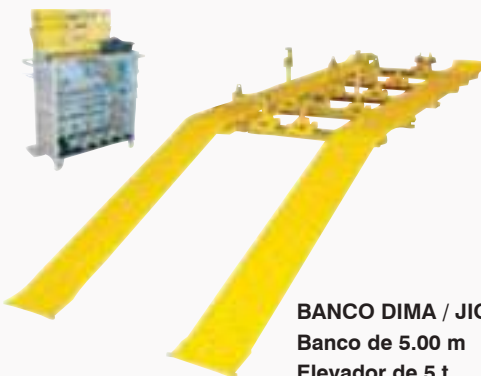SP100031


SP100131



BANCO DIMA / JIG SPANESI
 Banco de 5.00 m
 Elevador de 5 t
 Sistema de medición DIMA/JIG SPANESI
 Medidor Mc Pherson
 Rampas y mordazas



SP100602

PONYBENCH
 Banco de reparación mediana
 Elevador de 1.6 m
 Capacidad 2.5 t



SP102101

Torre de tiro con brazo 10 t



SP102102

Torre de tiro 10 t



SP102301

Brazo telescópico con gancho para tiros superiores



SP104301

Recupera cadenas



SP706391

Kit sujeción de cadenas



SP102411

Wincha eléctrica



SP104001

Caja para empotrar bancada



SP104501

Actualización CD Winstar con planos de DIMA



SP104111




Piso Neumático para Fosa

ENDEREZADA
SP100302
BANCADA PISTA
BANCADA PISTA

Bancada completa con sistema de medición y sujeción incluida, con 2 torres de 10 t elevador de 5 t wincha

BANCADA DE ENDEREZADA MAS RAPIDA Y PRECISA DEL MERCADO

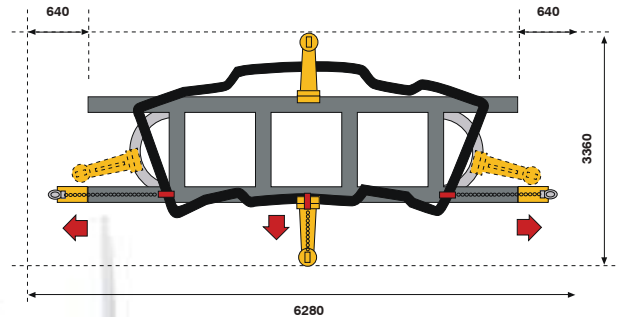
ACCESORIOS OPCIONALES
SP104301

Recupera cadenas


SP102702

Reenvío de cadena para tiro bajo


SP102311

Brazo de tiro telescópico con Kit de tiro manual


SP102201

Adaptador "ELE" minibench para pista



SP100106

BANCADA 5m CON DOS TORRES

BANCADA SERIE 100

Bancada para uso pesado, chasis compactos y camiones hasta 3.5 Tn.

Incluye sistema de medición y anclaje Dima y Mcpherson.

2 Torres de tiro de 10 Tn

Elevador 3.5 Tn.

Instalación empotrada al piso para facilitar colocación del vehículo.



ACCESORIOS OPCIONALES

SP102311

Brazo de tiro telescópico
con Kit de tiro manual



SP104301

Recupera cadenas



SP102702

Reenvío de cadena para
tiro bajo



SP104111

RAMPA NEUMATICA



SP100125
BANCADA TIGER
BANCADA TIGER

Bancada para todo tipo de vehículo, ideal para talleres medianos
 Posibilidad de añadir en un futuro sistema de medición DIMA/JIG SPANESI o sistema de medición electrónico TOUCH SPANESI
 Incluye una bancada de 4m, una torre de tiro de 10 t
 Elevador de 5 t mordazas de anclaje para compactos

PARA INSTALAR SOBRE PISO O EMPOTRADA



Bancada TIGER instalada empotrada


ACCESORIOS OPCIONALES
SP102511

Mordaza especial para
chasis


SP104301

Recupera cadenas


SP102701

Reenvío de cadena para
tiro bajo


SP102311

Brazo de tiro telescópico
con Kit de tiro manual



SP100127

BANCO CIAO


BANCO CIAO

Banco de enderezada para mediano impacto

Elevador de 2.2 t. 1 torre de tiro de 10 t, mordazas para compacto

Mordazas para chasis opcionales

BANCO MAS RAPIDO EN EL MERCADO PARA IMPACTO MEDIANO

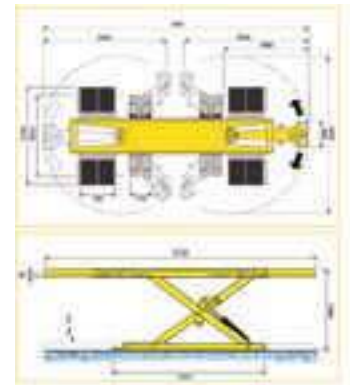

ACCESORIOS OPCIONALES

SP102511

Mordaza especial para chasis



SP104301

Recupera cadenas



SP102701

Reenvío de cadena para tiro bajo



ENDEREZADA

SP100501
MINIBENCH

MINIBENCH

Banco de enderezada para mediano impacto

Elevador de 2.2 t. 1 torre de tiro de 10 t, mordazas para compacto

Mordazas para chasis opcionales

BANCO MAS RAPIDO EN EL MERCADO PARA IMPACTO MEDIANO



ACCESORIOS OPCIONALES

SP102511

Mordaza especial para
chasis


SP104301

Recupera cadenas


SP102701

Reenvío de cadena para tiro bajo



SP100601**PONYBENCH****PONYBENCH**

Banco de enderezada para mediano impacto
para instalación empotrada
Elevador de 2.5 t torre de tiro de 10 t
Mordazas para compacto

ACCESORIOS OPCIONALES**SP102511**

Mordaza especial para
chasis

**SP104301**

Recupera cadenas

**SP102701**

Reenvío de cadena para tiro bajo



ENDEREZADA

SP100701
TOUCH

SP104512

 Actualización
 software TOUCH

Revolucionario sistema de medición electrónica
 Equipo portátil, puede medir piezas mecánicas y
 de carrocería, sistema muy veloz de 1 solo sensor
 Posibilidad de efectuar reparaciones en tiempo real,
 hacer diagnóstico de alineación de dirección
 Ganador de varios premios internacionales

REPARACION


 Reparación con Kit de tiro
 dinámico

 Medición de chasis sobre
 Minibench

DIAGNOSTICO



Control de puerta



Control de perno mecánico




Agujero de control




Control de perno mecánico

OPCIONALES

SP104513
TOUCH WHEELS


Software para certificar la
 alineación de ruedas sin
 necesidad de ningún
 accesorio

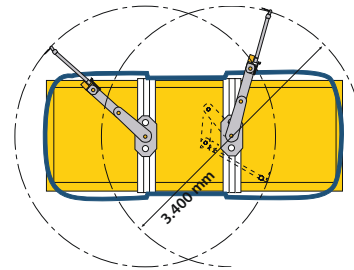

SP100422


DIMA/JIG

DIMA/JIG PARA MEDICION Y SUJECION

Es el sistema patentado SPANESI para anclaje, medición y reparación de compactos y chasis

Incluye CD de planos actualizados vía internet

EL SISTEMA MAS PRECISO Y MAS RAPIDO PARA REPARACION DE VEHICULOS

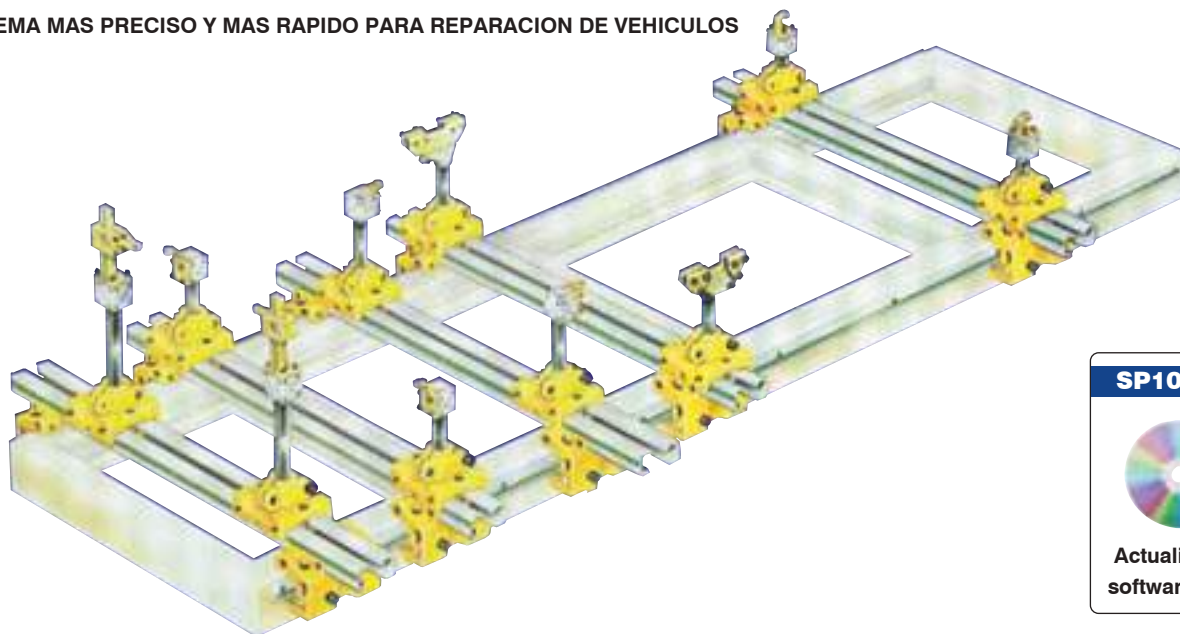

SP104501



Actualización
software DIMA



SP100705

MEDIDOR DIGITAL

Medidor digital para diagnóstico, reparación y control de calidad.

Permite hacer mediciones en bancadas, plataformas, elevadores o en el mismo suelo.



ENDEREZADA



OMMAJOR/R

DOZER DE ENDEREZADA ROTATIVO DE 12 TONELADAS



DATOS TÉCNICOS

Largo cerrado	3,65 m
Largo abierto	6,50 m
Altura	1,75 m
Peso	340 kg

OMEXPORT

DOZER DE ENDEREZADA DE 12 TONELADAS



DATOS TÉCNICOS

Largo cerrado	3,15 m
Largo abierto	4,60 m
Altura	1,65 m
Peso	250 kg

OM354

Porto hidráulico 12 t
Porto power italiano de acople rápido con accesorios incluidos



OM355

Porto hidráulico 6 t
Porto power italiano de acople rápido con accesorios incluidos



OM100

Porto hidráulico 20 t
Porto power italiano para camiones



OM388/C

Carrito para recuperar vehículos chocados




BPRCD1V

Carro para movilizar vehículo



SP708025

Kit portalunas

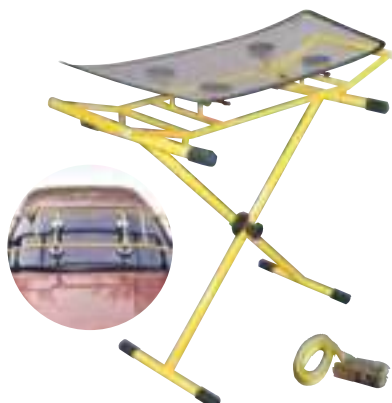

SP708101

Kit cortalunas manual



SP709201

Compás milimétrico




MORDAZAS PARA BANCADAS
OM295/SP

Mordaza autoblocante con agarre heavy duty


OM280

Mordaza de tracción (70 mm)


OM281

Mordaza de tracción (45 mm)


OM282

Mordaza de tiro recto y angular


OM277

Mordaza Autoblocante pluridireccional


OM283

Gancho de tracción


OM292

Escuadra para cuadrar puertas


OM299/N

Mordaza de sujeción


OM393

Pinza Multiuso


OM610

Kit de correas alta resistencia


OM299/O

Gancho para correas y cadenas


OM307

Cadena de enderezada en acero, 2 ganchos





JOSAM


JOSAM I-PRESS, SISTEMA SIN OBRA CIVIL

Sistemas avanzados de enderezada para vehículos pesados. Fabricados en una aleación especial de aluminio, con medición por laser y calentamiento por calentamiento por inducción. Única marca en el mercado que cuenta con una mesa para enderezado de cabina con sus respectivos acoples para el anclaje y torre para trabajar en varias alturas.



JOIPRESS96

SISTEMA COMPLETO PARA ENDEREZADA DE CHASIS

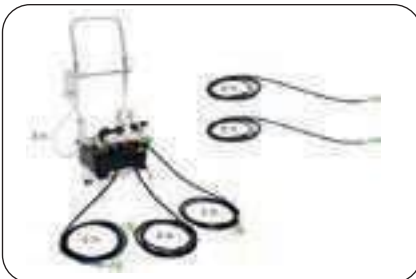

JOSAM



JOSAM

JOSAM FRAME PRESS, SISTEMA CON OBRA CIVIL

Sistemas avanzados de enderezada para vehículos pesados. Fabricados en una aleación especial de aluminio, con medición por laser y calentamiento por calentamiento por inducción. Única marca en el mercado que cuenta con una mesa para enderezado de cabinas con sus respectivos acoples para el anclaje y torre para trabajar en varias alturas.



JOFP1

SISTEMA PARA ENDEREZADA DE CHASIS ETAPA 1





JOFP2

SISTEMA PARA ENDEREZADA ETAPA 2



JOHIGHPULL


ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE CABINAS

Sistemas para trabajos de cabinas de camiones o trabajos en carrocerías de buses y furgones




JOSAM
JOCBU
BANCADA PARA REPARACION DE CABINAS

Bancada para anclaje y medición de cabinas para camiones.
Adaptadores para modelos europeos disponibles.

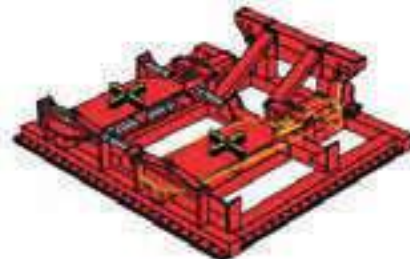
JH400

Calentador de Inducción para
aflojar tuercas y piezas,
reparaciones ligeras.


DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica 208-240 V, 1 Ph+Pe, 50/60 Hz, 16 A
Frecuencia de trabajo: 18-40kHz
Fases de salida: 5
Potencia de entrada: 4kW
Potencia de Salida: 3,7kW
Sistema de refrigeración: Agua Refrigerada
Ciclo de trabajo: 20 minutos
Depósito de agua: 20 litros

JH1000

Calentador de Inducción para
tuercas, pernos y cojinetes,
rodamientos, chasis de auto y
camiones livianos.


DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica 220-400 V, 3 Ph+Pe, 50/60 Hz, 16 A
Frecuencia de trabajo: 18-40kHz
Fases de salida: 5
Potencia de entrada: 11kW
Potencia de Salida: 10kW
Sistema de refrigeración: Agua Refrigerada
Ciclo de trabajo: 40 minutos
Depósito de agua: 35 litros

JH1300

Calentador de Inducción para
trabajo pesado, chasis de
camiones y maquinaria pesada.


DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica 220-400 V, 3 Ph+Pe, 50/60 Hz, 32 A
Frecuencia de trabajo: 14-30kHz
Potencia de entrada: 19kW
Potencia de Salida: 13kW
Sistema de refrigeración: Agua Refrigerada con compresores
Ciclo de trabajo: 60 minutos
Depósito de agua: 50 litros

JH1301

Repuesto punta completa para inductor.



JH130102K

KIT reparación
para punta
inductor JH1301


JOSAM


TW823353

Centro de soldadura de punto con tecnología invertir con corriente continua a media frecuencia. La función SMART AUTOSET reconoce automáticamente el material, presión y fuerza requerida para el proceso de soldadura. Pinzas refrigeradas por agua.


DOTACIÓN INCLUIDA


TW803181
Brazo CA5
142 MM



TW803172
Brazo CA4
550 MM

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	220V / 3f / 60Hz
Corriente máxima	15000 A
Potencia máxima absorbida	68KW
Capacidad de soldadura	3+3+3 MM

ACCESORIOS SOLDADOR DE PUNTO


TW802699 KIT Spotter

DE276600


Centro de soldadura de punto sinérgico, mixto para soldar punto y trabajar como desabollador. El equipo está controlado por un microprocesador. Pinzas neumáticas refrigeradas por aire.


ACCESORIOS SOLDADOR DE PUNTO


DE011015
Juego de seis
electrodos
centrados



DE011019
Juego de brazos
300 mm



DE011016
Brazo 300 mm
con extra apertura

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	220V / 1f / 60Hz
Corriente máxima	8000 A
Potencia máxima absorbida	47KW
Capacidad de soldadura	3+3 MM

CONSUMIBLES SPOTTER

SP230301	
SP230601	
SP240601	
SP241001	
SP240911	
SP240901	
SP240531	
SP240101	
SP240801	
SP240701	
SP240001	
SP240002	
SP240534	
SP230501	



TW828127
Digital Puller 5500 Spotter para Acero

Sistema electrónico para la reparación de chapas, controlado por microprocesador, adecuado para aplicaciones en carrocería. El panel digital LCD multifunción permite la regulación automática de los parámetros de trabajo en función a la herramienta elegida.


DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	220V / 1f / 60Hz
Corriente máxima	3800 A
Potencia máxima absorbida	10,5 KW
Potencia nominal	1,8 KW
Dimensiones (LxWxH)	39x26x32,5
Peso	21 Kg

CONSUMIBLES SPOTTER

SP230301	
SP230601	
SP240601	
SP241001	
SP240911	
SP240901	
SP240531	
SP240101	
SP240801	
SP240701	
SP240001	
SP240002	
SP240534	
SP230501	

TW816160
D-Arc 200 Spotter para Aluminio

Es un sistema electrónico controlado por microprocesador adecuado para aplicaciones de aluminio en carrocería. La tecnología de arco corto permite soldar arandelas con gancho y pernos en paneles de aleación de aluminio, de forma rápida y precisa.


ACCESORIOS RECOMENDADOS


TW802599
Barra tracción, 300mm



TW802433
Barra tracción, 900mm



TW804140
Arandela AIMg (50un)

TW804142
Arandela AISi (50un)

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	220V / 1f / 60Hz
Corriente máxima	200 A
Potencia máxima absorbida	6,2 KW
Dimensiones (LxWxH)	38,5x15x26,5
Peso	7,4 Kg

TW804161
Juego de martillos en Aluminio




TW816057

TECNOMIG 225 DUAL SYNERGIC 230V
Soldadora inverter multiproceso
(MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220A. Con display LCD



DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	230V / 1f / 60Hz
Fusible de retraso	15 A
Potencia absorbida	5 Kw
Campo de regulación	20-220 A
Dimensiones (LxWxH) cm	79,5 x 37,5 x 73
Peso	29,6 kg

TW802817

KIT SOLDADURA ALUMINIO
D. 0,8-1MM



TW804069

BOBINA HILO ALMG5 1.0 MM 2 KG



CONSUMIBLES

SP230901
Antorcha para MIG



SP247201
Cuello de
antorcha MIG



SP247002
Punta de contacto
0.8 interior



SP247011
Tobera exterior



SP247101
Muelle sujeta boquillas



SP247221
Difusor de gas
para MIG



SP247231
Limpia boquillas
para MIG



SP242101
Juego de manómetros



SP204001

CORTADORA DE PLASMA
Con sistema INVERTER
microprocesador integrado



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220 V/1 ph
Fusible de retraso	25 A
Potencia	4 kW
Voltaje	280 V
Corriente de corte	5 - 40 A
Máximo espesor de corte	12 mm
Presión de aire	min. 3.5, max. 5.0 bar
Consumo de aire	100 L/min
Peso	9 kg

SP244001
Kit de electrodo y
buza para pistola de
plasma



SP244011
Difusor para pistola



SP711331

KIT LIJADORA ANGULAR
Ideal para desbastar pintura
Velocidad: 10.000 rpm



CONSUMIBLES

SP711522
Disco abrasivo fibra marrón
75 mm



SP711523
Disco abrasivo elástico
75 mm



SP711531
Plato de fibra elástico
100 X 16 mm



SP711532
Plato de láminas al
corindón 115 x 22 mm



SP711533
Plato de láminas al
corindón pequeño
102 x 16 mm



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

SP711001
QUITA PUNTOS

2 Velocidades
 Velocidad libre: 2.000 rpm
 Presión de aire: 90 - 120 psi
 Entrada de aire NPT: 1/4"


CONSUMIBLES

SP707151
 Broca 6.5 mm



SP707152
 Broca 8 mm


SP711001
LIJADORA BANDA ANCHA

Velocidad: 16.000 rpm
 Tamaño banda: 90 psi
 Entrada de aire NPT: 1/4"


CONSUMIBLES

SP711711
 Lija 20 x 520
 3 unidades


SP711101
SIERRA NEUMÁTICA

Ideal para latoneros y trabajos en escapes
 Velocidad: 10.000 rpm
 Presión de aire: 90 psi
 Entrada de aire NPT: 1/4"


CONSUMIBLES

SP711113
 Juego de 5 hojas
 de 32 dientes


SP711101
LIJADORA BANDA ESTRECHA

Velocidad: 18.000 rpm
 Tamaño: 10 x 330
 Presión de aire: 90 psi
 Entrada de aire NPT: 1/4"


CONSUMIBLES

SP711712
 Lija 10 x 330
 10 unidades


SP711331
KIT LIJADORA ANGULAR

Ideal para desbastar pintura
 Velocidad: 10.000 rpm


CONSUMIBLES

SP711513
 Disco lija de grano fino
 80 x 75 mm



SP711521
 Disco abrasivo fibra verde
 75 mm



SP711522
 Disco abrasivo fibra marrón
 75 mm



SP711523
 Disco abrasivo elástico
 75 mm



SP711531
 Plato de fibra elástico
 100 x 16 mm



SP711532
 Plato de láminas al
 corindón 115 x 22 mm



SP711533
 Plato de láminas al
 corindón pequeño
 102 x 16 mm



SP711201

CINCEL NEUMÁTICO

Velocidad 3.000 rpm

5 Cinceles

1 Muelle



CONSUMIBLES

SP711211
5 Cinceles
de 175 mm



SP711221
Conector rápido



SP711231
Muelle para
cortafíos



SP712401

CORTA LUNAS NEUMÁTICOS

Limpia y suaviza molduras después
de la eliminación del vidrio

20.000 oscilaciones por minuto

Presión aire: 90 - 120 psi



CONSUMIBLES

SP712411
Cuchilla grande
57 mm



SP712412
Cuchilla pequeña
40 mm



SP712413
Cuchilla giro
89 mm



SP712414
Cuchilla giro
24 mm



SP711651

CORTA CHAPAS NEUMÁTICO

Velocidad 20.000 rpm

Tamaño disco 76 mm



CONSUMIBLE

SP711661
Disco de corte



SP712001

BORBONADORA Y SACABOCADOS

Herramienta de 2 funciones

Perfora y perfila latas

Corrida de pistón 4 mm

Presión de aire 90 psi

Entrada de aire NPT 1/4"



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ANAH095901

PISTOLA PARA SELLANTES
 Con regulador de flujo
 Para aplicación de sellantes
 en cartucho
 Tamaño cartuchos 310 ml
 Diámetro 50 mm


SP711801

QUITA ADHESIVO NEUMÁTICO
 Velocidad 2.500 rpm


CONSUMIBLE

SP711811
 Disco de goma


SP712101

PULIDORA NEUMÁTICA
 Disco de 7"
 Velocidad 2.500 rpm


CONSUMIBLE

NO66254460587
BOINA DE LANA
DOBLE CARA PULIDO 8"



SP767470
PLATO VELCRO PARA
BOINAS DE 8"



NO66261070206
BOINA DE LANA
UNA CARA 8"



NO66261070208
BOINA DE ESPUMA
UNA CARA 8"


SP712601

VENTOSA NEUMÁTICA


SP711901

TALADRO NEUMÁTICO
 Capacidad mandril: 3/8"
 Velocidad: 1.800 RPM



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

DWP849X

PULIDORA ELÉCTRICA
 Para platos de 7" - 9"
 Velocidad variable sw 0 - 3.500 rpm
 Voltaje 110V / 1.250 W


DWE4212

AMOLADORA ELÉCTRICA
 Para discos de desbaste y corte de 5"
 Velocidad 11.000 rpm
 Voltaje 110V / 1.200 W


DW508S

TALADRO ELÉCTRICO
 Capacidad mandril hasta 13 mm
 Velocidad 0 - 2.600 rpm
 Voltaje 110V / 650 W




CABINA DE PINTURA GIOTTO

SPIT500652 MODELO GIOTTO ESTANDAR

Cabina de pintura modelo GIOTTO con un motor y presión de trabajo positiva. Recirculación de aire caliente en la fase de secado automático manejado por una compuerta neumática. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con juego de rejillas y porta filtros. Equipada con iluminación LED.

DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones internas (m)	7,00 x 4,00 x 2,70 h
Dimensiones externas (m)	7,10 x 4,10 x 3,40 h
Iluminación	32 tubos led
Caudal de aire nominal	22´000 m³/h
Motor	1 x 5,5 kW
Quemador	Diesel
Potencia calorífica	232 kW
Acceso	Triple frontal
Paneles	Chapa zincada
Aislamiento	Lana de roca

SPIT570803	DIFERENCIA BASAMENTO METÁLICO
SPIT570155	DIFERENCIA LARGO 8,00 m
SPIT570131	DIFERENCIA DOBLE FRONTAL (TUNEL)
SPIT570161	DIFERENCIA CAUDAL 25´000 m³/h (2 X 7,5 kW)
SPIT570079	DIFERENCIA TECNOLOGÍA INVERTER PARA 2 X 7,5 kW
SPIT570162	DIFERENCIA CAUDAL 34´000 m³/h (2 X 11,0 kW)
SPIT570080	DIFERENCIA TECNOLOGIA INVERTER PARA 2 X 11,0 kW
SPIT570063	DIFERENCIA QUEMADOR GAS (GLP / GNV)
SPIT570061	DIFERENCIA QUEMADOR LLAMA DIRECTA 280 kW para 2 x 7,5 kW
SPIT570062	DIFERENCIA QUEMADOR LLAMA DIRECTA 420 kW para 2 x 11,0 kW
SPIT570051	DIFERENCIA PANEL DE CONTROL TÁCTIL

CABINAS DE PINTURA

SAIMA

CABINA DE PINTURA BETA CON PRESIÓN EQUILIBRADA



SA500513 MODELO BETA ESTANDAR

Cabina de pintura modelo BETA con dos motores y presión de trabajo equilibrada. Recirculación de aire caliente en la fase de secado automático manejado por un servomotor eléctrico. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con juego de rejillas y porta filtros.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones internas (m)	7,20 x 3,98 x 2,55 h
Dimensiones externas (m)	7,30 x 4,07 x 3,20 h
Iluminación	42 x 30 W (tubos fluorescentes)
Caudal de aire nominal	25'000 m³/h
Motor	2 x 7,5 kW
Quemador	Diesel
Potencia calorífica	200'000 kcal/h
Acceso	Triple frontal
Paneles	Chapa zincada
Aislamiento	Lana de roca

SA550137 DIFERENCIA BASAMENTO METÁLICO (7,2 M)

SA570108 DIFERENCIA LARGO 8,40 m

SA570105 DIFERENCIA ALTURA 2,80 m

SA570132 DIFERENCIA DOBLE FRONTAL (TUNEL)

SA571421 DIFERENCIA LUCES LED

SA570225 DIFERENCIA CAUDAL 32'000 m³/h (2x 11 kW)

SA571080 DIFERENCIA TECNOLOGÍA INVERTER

SA571063 DIFERENCIA QUEMADOR GAS (GLP/GNV)

SA571062 DIF. QUEMADOR LLAMA DIRECTA (GLP/GNV)

SA570075 DIFERENCIA PANEL DE CONTROL TÁCTIL

CABINA DE PINTURA PRISMA CON PRESIÓN POSITIVA



SA500201 MODELO PRISMA ESTANDAR

Cabina de pintura modelo PRISMA con un motor y presión de trabajo positiva. Recirculación de aire caliente en la fase de secado automático manejado por un servomotor eléctrico. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con juego de rejillas y porta filtros.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones internas (m)	7,20 x 3,98 x 2,55 h
Dimensiones externas (m)	7,30 x 4,07 x 3,20 h
Iluminación	41 x 30 W (tubos fluorescentes)
Caudal de aire nominal	20'000 m³/h
Motor	1 x 7,5 kW
Quemador	Diesel
Potencia calorífica	180'000 kcal/h
Acceso	Triple frontal
Paneles	Chapa zincada
Aislamiento	Lana de roca

SA570137 DIFERENCIA BASAMENTO METÁLICO (7,2 M)

SA570108 DIFERENCIA LARGO 8,40 m

SA570105 DIFERENCIA ALTURA 2,80 m

SA570132 DIFERENCIA DOBLE FRONTAL (TUNEL)

SA571421 DIFERENCIA LUCES LED

SA571063 DIFERENCIA QUEMADOR GAS (GLP/GNV)

Todos los equipos de pintura SAIMA tienen las siguientes opciones de colores sin variación de costo:



Azul



Gris



Rojo



Blanco

SAIMA

ZONA DE PINTURA TIPO PLENUM

SA510001 PLENUM MODELO ESTANDAR

Zona de pintura tipo plenum con un motor y flujo de aire presión positiva. Compuerta de recirculación de aire neumática. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con juego de rejillas y porta filtros.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones internas (m)	6,00 x 3,98 x 2,55 h
Dimensiones externas (m)	6,06 x 4,07 x 3,20 h
Iluminación	30 x 30W (tubos fluorescentes)
Caudal de aire nominal	18'000 m³/h
Motor	1 x 5,5 kW
Cerramiento perímetro	Cortina manual

SA550171 DIFERENCIA BASAMENTO SEMIVERTICAL
SA510010 DIFERENCIA LARGO 6,60 m
SA510020 DIFERENCIA ALTURA 7,20 m
SA510220 DIFERENCIA GRUPO DOBLE MOTOR (2 x 5,5 kW)
SA571362 PARED SIMPLE (x mtr)
SA571501 CORTINA ELÉCTRICA 4,0 m
SA571503 CORTINA ELÉCTRICA 7,0 m
BOX DE MEZCLA PINTURA

SA500810 BOX DE MEZCLA MODELO ESTANDAR

Box de mezcla para pintura con puerta de acceso, extractor de aire e iluminación. Paredes de chapa simple.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones internas (m)	3,00 x 2,00 x 2,55 h
Dimensiones externas (m)	3,06 x 2,07 x 3,20 h
Iluminación	Plafón superior con fluorescentes
Extractor esquinero	1 unidad

SA500818 BOX DE MEZCLA 3,60 x 2,40 x 2,55 h
SA500820 BOX DE MEZCLA 4,20 x 2,80 x 2,55 h

Todos los equipos de pintura SAIMA tienen las siguientes opciones de colores sin variación de costo:



Azul



Gris




Rojo



Blanco

SAIMA
SA510503
ZONA DE PREPARACIÓN TRIPLE


Zona de preparación triple con flujo de aire presión negativa. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con tres juegos de rejillas y porta filtros.

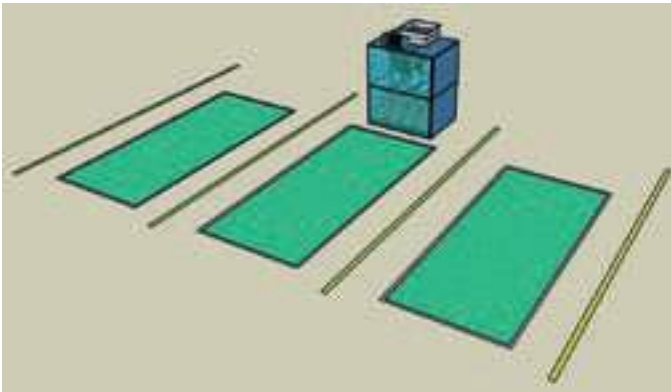
DATOS TÉCNICOS

Caudal de aire nominal (extractor)	25'000 m³/h
Motor	1 x 9,2 kW
Puestos de trabajo	3

SA510501
ZONA DE PREPARACIÓN SIMPLE


Zona de preparación simple con flujo de aire presión negativa. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con un juego de rejillas y porta filtros.

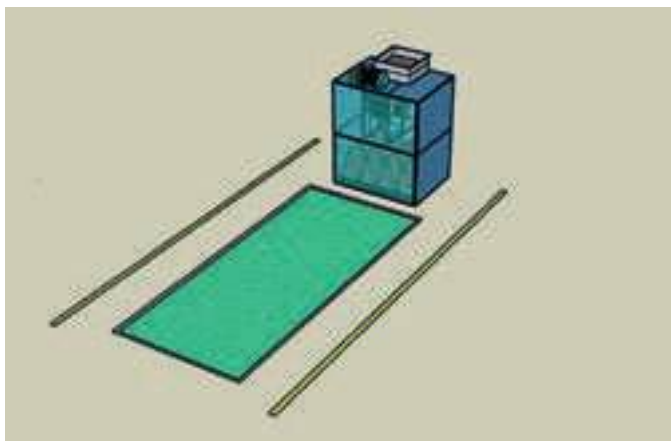
DATOS TÉCNICOS

Caudal de aire nominal (extractor)	18'000 m³/h
Motor	1 x 5,5 kW
Puestos de trabajo	1

SA550171
DIFERENCIA BASAMENTO SEMIVERTICAL 3,65 m
SA510502
ZONA DE PREPARACIÓN DOBLE

Zona de preparación doble con flujo de aire presión negativa. Panel de control electromecánico. Piso en obra civil con dos juegos de rejillas y porta filtros.

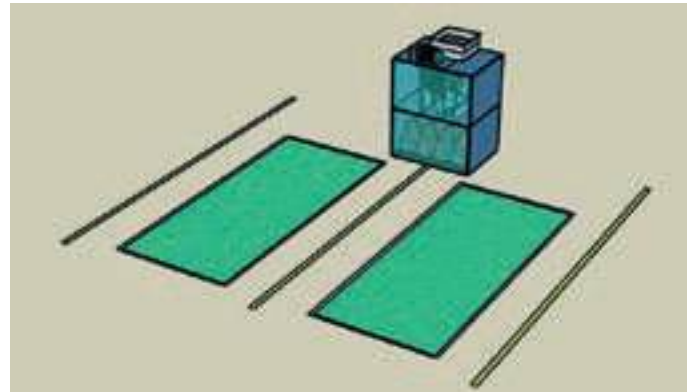

DATOS TÉCNICOS

Caudal de aire nominal (extractor)	22'000 m³/h
Motor	1 x 7,5 kW
Puestos de trabajo	2

SA550172
DIFERENCIA BASAMENTO SEMIVERTICAL 7,3 m
SP553003
CORTINA INDUSTRIAL CON ESTRUCTURA

Cortina industrial con estructura para zonas de preparación o lavado.

Incluye: Estructura, coches con rulimanes, gancho, riel de aluminio (x metro lineal).

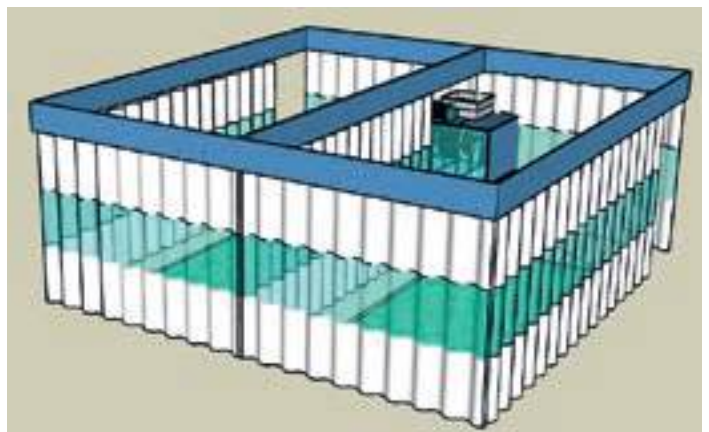
SP553002
CORTINA INDUSTRIAL SIN ESTRUCTURA

Cortina industrial para zonas de preparación o lavado.

Incluye: Coches con rulimanes, gancho, riel de aluminio (x metro lineal).

Tenemos las siguientes opciones de colores para las cortinas (franja central transparente):



Azul



Gris



Rojo



Blanco


SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADO

CENTRALES DE ASPIRACIÓN

MODELO TYPHOON 3B
 SPIT400102

MODELO TYPHOON 4B
 SPIT400112

MODELO TYPHOON 4BS
 SPIT400121

DATOS TÉCNICOS

Potencia	3 kW	5,5 kW	5,5 + 5,5 kW
Voltaje	220V / 60Hz / 3f	220V / 60Hz / 3f	220V / 60Hz / 3f
Caudal aire	300 m³ / h	500 m³ / h	500 + 500 m³ / h
Superficie filtrante	0,57 m²	0,80 m²	2,70 m²
Depresión	1600 mm H2O	1600 mm H2O	1600 mm H2O
Motores	1	1	2
Alto	1100 mm	1610 mm	1610 mm
Ancho	760 mm	760 mm	760 mm
Longitud	920 mm	920 mm	1400 mm
Peso	170 kg	256 kg	374 kg
Lijadoras simultáneas	4	6	12

SISTEMAS PARA LIJADO EN SECO



SPIT400201

CENTRALITAS PARA BRAZOS
 2 Tomas de lijado en seco con micro switch
 2 Enchufes eléctricos con interruptor
 Filtro lubricador y regulador de aire para pintura y lijado



SPIT400301

CENTRALITAS DE PARED
 2 Tomas de lijado en seco con micro switch
 2 Enchufes eléctricos con interruptor
 Filtro lubricador y regulador de aire para pintura y lijado



SPIT400401


CENTRALITA DE COLUMNA
 2 Tomas de lijado en seco con micro switch
 2 Enchufes eléctricos con interruptor
 Filtro lubricador y regulador de aire para pinturas y lijado



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN SISTEMA CENTRALIZADO



SP403402
 Tubo Flexible interior
 Ø 50 mm. por metro



SP403403
 Tubo Flexible exterior
 Ø 90 mm. por metro



SP403404
 Ø 75 Tubo de Aluminio
SP403405
 Ø 110 Tubo de Aluminio



SP403501
 Ø 75-50 Reducción HTR
SP403502
 Ø 110-75 Reducción HTR



SP403511
 Ø 75 Conector HTMM
SP403512
 Ø 110 Conector HTMM



SP403521
 Ø 75/45° Conector HTB
SP403522
 Ø 110/45° Conector HTB



SP403531
 Ø 75-75-75/45° "Y" HTEA
SP403522
 Ø 110-110-75/45° "Y" HTEA



SP403601
 Ø 75 Abrazadera de PVC
SP403602
 Ø 110 Abrazadera de PVC



SP402010
 Manguera de Flexoaspiración Neumática
 10 m

SP767031

LIJADORA ROTORBITAL
 D 150 mm/6"
 Funcionamiento neumático
 para sistemas de lijado en seco



SP767035

Lijadora rotorbita D 150 mm/6"
 Funcionamiento neumático
 para sistemas de lijado en seco




SPIT400017 BRAZO DE ASPIRACIÓN TWISTER


Brazo de aspiración articulado, largo 7 metros con centralita de trabajo.

DATOS TÉCNICOS	
Potencia	1,1 kW
Voltaje	220V / 60Hz / 1f
Caudal aire	100 m³/h
Superficie filtrante	0,28 m²
Depresión	1250 mm H2O
Motores	1
Alto	1650 mm
Ancho	380 mm
Longitud	350 mm
Peso	50 kg
Lijadoras simultáneas	2

SPIT400901 ASPIRADORA TURBO PLUS

Aspiradora móvil para lijado en seco. Semi automática con dos motores.



DATOS TÉCNICOS	
Potencia	1,0 + 1,0 kW
Voltaje	220V / 60 Hz / 1f
Caudal aire	340 m³/h
Superficie filtrante	0,40 m²
Depresión	2380 mm H2O
Motores	2
Alto	1055 mm
Ancho	651 mm
Longitud	738 mm
Lijadoras simultáneas	2

SP 401011 MINI ASPIRADORA

Aspiradora móvil para lijado en seco. Semi automática con un motor.



DATOS TÉCNICOS	
Potencia	1,5 kW
Voltaje	220V / 60 Hz / 1f
Caudal aire	230 m³/h
Superficie filtrante	0,24 m²
Depresión	2100 mm H2O
Motores	1
Alto	630 mm
Ancho	370 mm
Longitud	370 mm
Lijadoras simultáneas	1

SISTEMAS PARA SECADO INFRARROJO

PUENTE INFRARROJO PARA CABINAS Y ZONAS DE PINTURA

Los puentes infrarrojos pueden ser instalados en cabinas y zonas de pintura (plenum) de todas las marcas en el mercado.



EL002003

PUENTE INFRARROJO con 3 paneles, mando programable



DATOS TÉCNICOS

Número de tubos	3
Potencia de cada tubo	1500 W
Voltaje	220V / 1f
Rieles (Largo / ancho)	4000 mm x 6600 mm

EL002006

PUENTE INFRARROJO con 6 paneles, mando programable



DATOS TÉCNICOS

Número de tubos	6
Potencia de cada tubo	1500 W
Voltaje	220V / 3f
Rieles (Largo / ancho)	4000 mm x 6600 mm

EL001203

LÁMPARA DE SECADO INFRARROJA
Tres paneles, onda corta. Panel de mando programable



DATOS TÉCNICOS

Número de tubos	3
Potencia de cada tubo	1500 W
Voltaje	220V / 1f

EL001306

LÁMPARA DE SECADO INFRARROJA
Seis paneles, onda corta. Panel de mando programable



DATOS TÉCNICOS

Número de tubos	6
Potencia de cada tubo	1500 W
Voltaje	220V / 3f



ANAH1417168

PISTOLA PARA BARNIZ ANI BLACK
Aerógrafo de alta transferencia ideal para aplicación de barniz.
Sistema HPS, Boquilla 1,4 mm



DATOS TÉCNICOS

Depósito	Capacidad 600 cc / Nylon
Cuerpo	Aluminio forjado, pulido
Pico	Acero INOX AISI 303
Aguja	Acero INOX AISI 303
Presión de trabajo	1,5 - 6,0 bar
Consumo de aire	270 l/min
Peso	460 gr
Nivel de transferencia	> 80%

ANAH1417161

PISTOLA PARA COLOR ANI BLACK
Aerógrafo de alta transferencia ideal para aplicación de colores base de agua y solvente.
Sistema HVLP, Boquilla 1,4 mm



DATOS TÉCNICOS

Depósito	Capacidad 600 cc / Nylon
Cuerpo	Aluminio forjado, pulido
Pico	Acero INOX AISI 303
Aguja	Acero INOX AISI 303
Presión de trabajo	1,5 - 6,0 bar
Consumo de aire	400 l/min
Peso	460 gr
Nivel de transferencia	> 80%

ANAH1501123A

PISTOLA PARA FONDO F160/S
Aerógrafo de alta transferencia ideal para aplicación de fondo.
Sistema HVLP, Boquilla 1,8 mm



DATOS TÉCNICOS

Depósito	Capacidad 600 cc / Nylon
Cuerpo	Aluminio forjado, pulido
Pico	Acero INOX AISI 303
Aguja	Acero INOX AISI 303
Presión de trabajo	1,5 - 6,0 bar
Consumo de aire	250 l/min
Peso	500 gr
Nivel de transferencia	> 70%

ANBH148263

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor.
Sistema HPS, Boquilla 1,4 mm / Barniz



ANBH148275

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor.
Sistema HVLP, Boquilla 1,4 mm / Color



ANBH1500016A

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor.
Sistema HVLP, Boquilla 1,8 mm / Fondo



ANBH08847211

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas ANI Black



ANBH08847211

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas ANI Black



ANBH1500031A

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas F160/S





ANAH1501144A

PISTOLA PARA BARNIZ ANI F160/S
Aerógrafo de alta transferencia ideal
para aplicación de barniz.
Sistema HPS, Boquilla 1,4 mm



DATOS TÉCNICOS

Depósito	Capacidad 600 cc / Nylon
Cuerpo	Aluminio fundido, pulido
Pico	Acero INOX AISI 303
Aguja	Acero INOX AISI 303
Presión de trabajo	1,5 - 6,0 bar
Consumo de aire	220 l/min
Peso	500 gr
Nivel de transferencia	> 70%

ANAH1501122A

PISTOLA PARA COLOR ANI F160/S
Aerógrafo de alta transferencia ideal
para aplicación de colores base de
agua y solvente.
Sistema HVLP, Boquilla 1,5 mm



DATOS TÉCNICOS

Depósito	Capacidad 600 cc / Nylon
Cuerpo	Aluminio fundido, pulido
Pico	Acero INOX AISI 303
Aguja	Acero INOX AISI 303
Presión de trabajo	1,5 - 6,0 bar
Consumo de aire	250 l/min
Peso	500 gr
Nivel de transferencia	> 70%

ANAH1507008A

PISTOLA PARA FONDO F1/N
Aerógrafo de alta transferencia ideal
para aplicación de fondo.
Sistema HVLP, Boquilla 1,8 mm



DATOS TÉCNICOS

Depósito	Capacidad 500 cc / Nylon
Cuerpo	Aluminio fundido, pulido
Pico	Acero INOX AISI 303
Aguja	Acero INOX AISI 303
Presión de trabajo	1,5 - 6,0 bar
Consumo de aire	200 l/min
Peso	530 gr
Nivel de transferencia	> 70%

ANBH150005A

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor.
Sistema HPS, Boquilla 1,4 mm / Barniz



ANBH1500015A

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor.
Sistema HVLP, Boquilla 1,5 mm / Color



ANBH089788

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor.
Sistema HVLP, Boquilla 1,8 mm / Fondo



ANBH1500031A

KIT empaques, resortes, vástago para
pistolas F160/S



ANBH1500031A

KIT empaques, resortes, vástago para
pistolas F160/S



ANBH1500032A

KIT empaques, resortes, vástago para
pistolas F1/N





REPUESTOS PISTOLAS ANI

ANBH1399744

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HPS pistola barniz F150 1,4 mm

ANBH1399744

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HPS pistola barniz F150 1,4 mm

ANBH1399762

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola color F150 1,5 mm

ANBH1399762

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola fondo F150 1,8 mm

ANBH139892

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HPS pistola barniz F1/P 1,4 mm

ANBH088247

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola color F1/P 1,4 mm

ANBH1382281

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola fondo F1/P 1,8 mm



REPUESTOS PISTOLAS SPANESI

SP761514

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HP pistola barniz 1,4 mm

SP761312

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola color 1,2 mm

SP761314

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola color 1,4 mm

SP761417

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola fondo 1,7 mm

SP761419

KIT repuesto boquilla, aguja, difusor sistema HVLP pistola fondo 1,9 mm



ANBH088697

Repuesto depósito nylon 600cc, ANI



SP762101

Repuesto depósito nylon 600cc SPANESI



ANAH085406

Regulador con manómetro para la entrada de aire de las pistolas de pintura, rosca 1/4"



ANABH0884721

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas ANI F150



SP761921

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas color y barniz SPANESI



SP761901

KIT DE LIMPIEZA PARA PISTOLAS
3 Agujas de madera
1 Escobilla pequeña
12 Aguja para boquilla



ANBH088229

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas ANI F1/P



SP761922

KIT empaques, resortes, vástago para pistolas fondo SPANESI





SP765022

LAVAPISTOLAS AUTOMÁTICO Modelo ECO MINIMIX



DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	40-60 psi
Consumo de aire	60-110 l/min
Capacidad	2 Depósitos + 2 Pistolas
Nivel de Ruido	75 dB
Material de tanque	Polietileno
Dimensiones	470x650x1.000 mm
Peso	33,5 kg

SP765061

LAVAPISTOLAS BASE AGUA Modelo AQUAEASY



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	1330x450x660 mm
Funcionamiento	neumáticos 8 - 10 bar
Capacidad tina	65 L/min
Dimensiones tina	500x400x300 mm
Peso	33 kg

SG035651

SUNMATCH Lámpara luz de día con 500 lúmenes para comprobación de colores. Estación de carga incluida.



SP764411

LAVAPISTOLAS AUTOMÁTICO Modelo ECO MINIMIX




DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Aluminio anodizado
Distancia de soplo	40-50cm
Presión	0,5-2 bar
Peso	550gr
Consumo de aire	200-300 lt/min

SP762705

SOPORTE MAGNÉTICO PARA DOS PISTOLAS DE PINTURA



AH206NE

PISTOLA PARA BATEPIEDRA




DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Aluminio nicelado
Difusor interno	Acero
Difusor externo	Latón
Consumo aire	200 l/min
Peso	470 gr

SK5410017201

WINDJET Difusor de aire para orear pintura Rosca 1/4"



SN0507405

Medidor de espesor de pintura utilizable para superficies de aluminio y acero



AC209

Elevador dos postes simétrico
Capacidad de carga
9.000 Lbs / 4.000 Kg
Electrohidráulico para automóviles
y camionetas



DATOS TÉCNICOS

Capacidad	9.000 Lbs / 4.000 Kg
Altura total	3.882 mm
Ancho total	3.420 mm
Ancho entre columnas	2.830 mm
Altura mínima brazos	100 mm
Máxima elevación	1.900 mm
Motor (**):	220V / 60Hz / 1ph
Tiempo de elevación	50 s

ACF209

Elevador dos postes simétrico
Capacidad de carga 9.000 Lbs / 4.000 Kg
Electrohidráulico para automóviles y camionetas
Travesaño en la parte inferior



DATOS TÉCNICOS

Capacidad	9.000 Lbs / 4000 Kg
Altura total	2.827 mm
Ancho total	3.420 mm
Ancho entre columnas	2.830 mm
Altura mínima brazos	100 mm
Máxima elevación	1.850 mm
Motor	220V / 60Hz / 1ph
Tiempo de elevación	50 s

ACEE6435V2

Elevador de 4 postes para alineación
Capacidad de carga 11.000 lbs / 5000 kg
Electrohidráulico para automóviles y camionetas



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	11'000 Lbs / 5 Ton
Altura total	2.343 mm
Ancho total	3.460 mm
Largo Total	5.948 mm
Altura mínima de las pistas	180 mm
Elevación máxima	1.830 mm
Ancho entre las columnas	2.850 mm
Ancho de la pista	630 mm
Largo de las pistas	4.850 mm
Motor	220V / 60Hz / 1ph
Tiempo de elevación	66 s

ACCESORIO OPCIONAL:

ACEECJ3SA GATA NEUMÁTICA

CAPACIDAD 3.000 kg / 6.600 lbs



ACEE6503V2

Elevador de Doble Tijera Empotrable
Cap. 7.700 Lbs / 3.5 Ton
Electrohidráulico para automóviles y camionetas



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	7.700 Lbs / 3500 Kg
Altura mínima de las pistas	150 mm
Elevación máxima	1.800 mm
Largo de las pistas	1.550 - 1.900 mm
Ancho de las pistas	550 mm
Ancho total	1.930 mm
Tiempo de elevación	55 s

ACEE601V2

Elevador de Doble tijera sobre piso
Cap. 7.700 lbs / 3.5 Tn
220v/1ph/60 Hz

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	7.700 Lbs / 3500 kg
Altura mínima de las pistas	110 mm
Elevación máxima	1.800 mm
Largo de las pistas	1.475 mm
Ancho de las pistas	650 mm
Ancho total	2.200 mm
Tiempo de elevación	55 s



ACEE6603

Elevador de tijera para alineación
11.000 Lbs / 5.000 Kg
Electrohídrico para automóviles y camionetas

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	11.000 Lbs / 5000 kg
Altura mínima de las pistas	360 mm
Elevación máxima	2.060 mm
Largo de las pistas	4.800 mm
Ancho de las pistas	610 mm
Ancho total	2.070 mm



ACEE4112

Enllantadora 10"-20"
Semi automática tipo bandera


DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 1f / 1,1kW
Diámetro aro	10" - 22"
Diámetro máximo rueda	1340 mm
Ancho máximo rueda	304 mm
Presión de aire	8 - 10 bar

ACEE3099

Balanceadora semi automática
Detección automática de
distancia / Rin
110/220 V / ph
Rin 10" - 24"


DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V / 60Hz / 1f / 0,5kW
Velocidad giro	200 rpm
Diámetro aro	10" - 24"
Ancho aro	1,5" - 20"
Peso máximo rueda	65 kg

ELEVADOR DE PARQUEO PARA DOS VEHÍCULOS

UNIDAD A

UNIDAD B

ELEVADORES DE PARQUEO

6.000 Lbs. / 2.7 Ton

2 postes, ideal para autos y camionetas

MTHP 1127A UNIDAD A

MTHP 1127B UNIDAD B

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	6.000 Lbs / 2.20 kg
Largo total	4.127 mm
Largo de plataforma	4.080 mm
Ancho total	2.550 mm
Ancho de plataforma	2.100 mm
Altura total	3.320 mm
Elevación total	2.100 mm


CABINA DE PINTURA

ACECOPLUS27 CABINA DE PINTURA DOBLE MOTOR
DATOS TÉCNICOS

Dimensiones internas (m)	6,90 x 4,00 x 2,70 h
Dimensiones externas (m)	7,00 x 4,10 x 3,20 h
Iluminación	40 x 22 W (tubos LED)
Caudal de aire nominal	27.000 m³/h
Motor	2 x 7,5 kW
Quemador	Diesel
Potencia calorífica	130.000 kcal/h
Acceso	Triple frontal
Paneles	Chapa injectada
Aislamiento	Polyuretano

ACECOS1 CABINA DE PINTURA UN MOTOR
DATOS TÉCNICOS


Dimensiones internas (m)	6,90 x 4,00 x 2,70 h
Dimensiones externas (m)	7,00 x 4,10 x 3,20 h
Iluminación	40 x 22 W (tubos LED)
Caudal de aire nominal	20.000 m³/h
Motor	1 x 7,5 kW
Quemador	Diesel
Potencia calorífica	100.000 kcal/h
Acceso	Triple frontal
Paneles	Chapa injectada
Aislamiento	Polyuretano

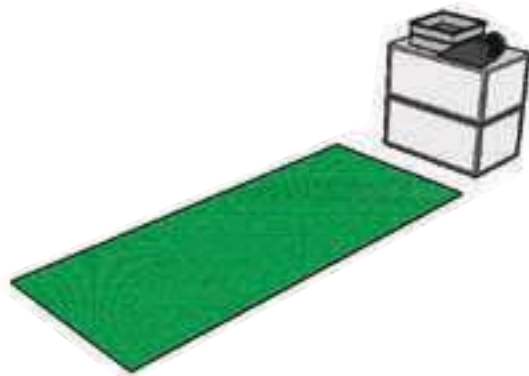ACBAS DIFERENCIA A BASAMENTO COMPLETO
ACXA1
ZONA DE PREPARACIÓN


Zona de preparación simple
con rejillas de piso

DATOS TÉCNICOS

Rejillas de piso	2.200 x 5.200 mm
Caudal	18.000 m³/h
Motor	220V / 60Hz / 3pH - 5.5 kW

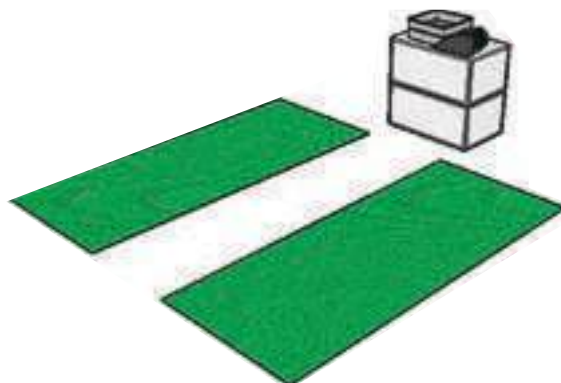ACXA2
ZONA DE PREPARACIÓN


Zona de preparación simple
con rejillas de piso


DATOS TÉCNICOS

Rejillas de piso	2.200 x 5.200 mm
Caudal	20.000 m³/h
Motor	220V / 60Hz / 3pH - 7.5 kW

ACMALE2

MESA DE ESTIRAMIENTO

Banco de enderezada para chasis compactos y tubulares. Completo con dos torres de tiro, capacidad 10 ton cada uno y un KIT de mordazas.

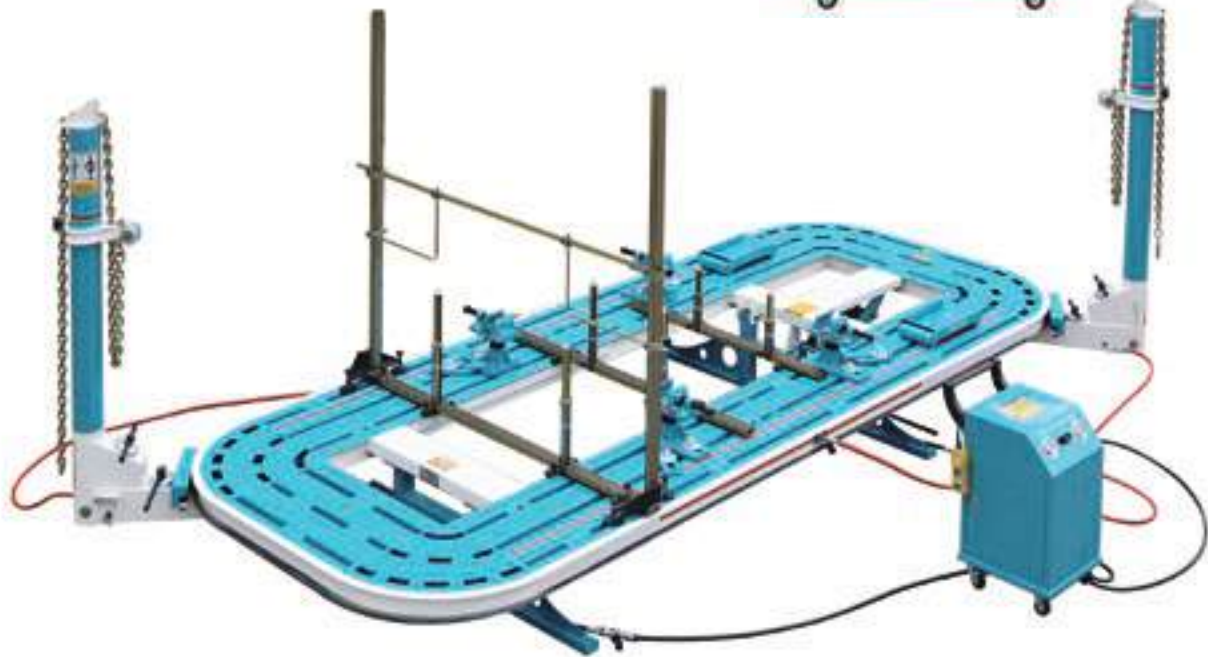

ACEEIP3

Lámpara de secado infrarroja con mando programable.
Tres paneles de 1000 W c/u



ACEE290DMC

Recuperador / extractor de aceite con un tanque de 72 ltr



ACEE310W

Carrete de agua o aire con manguera 8 x 10 mm largo 10 m.





ACEESO20AP

Prensa hidráulica de 20 t
Ideal para rodamientos de prensado,
U-articulaciones, etc.




ACEEJS121

Par de
Caballetes de 12 t



ACEEJS031

Par de
Caballetes de 3 t



ACEEFJ03134

Gata Lagarto 3 Ton Hidráulica



ACEETJ901

Gata fosa para transmisión
Capacidad 0.5 t
Altura mínima 1.100 mm
Altura máxima 1.900 mm



ACEESC001

Pluma plegable para motores.
Capacidad 0.5 - 2 t



BPRST1C

Camilla para mecánico



BPRES1TF

Estructura para embancar motores
Cabeza gira 360°, con facilidad la
posición del motor
Capacidad 2.000 lb



BPRST500ES

Soporte para asegurar motor
1.500 libras, Altura mínima 1.016 mm
a máximo 1.600 mm



BPRCD2V

Carrito para movilizar vehículos
chocados



BPRL8500

Torno de freno de bando para discos y tambores
Motor dual sin transmisión
Mesa de trabajo con accesorio
Lámpara de trabajo



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	110-230V / 50-60Hz / 1f / 20Amp
Máximo espesor de rotor	2-1/2" / 64 mm
Máximo diámetro de rotor	17" / 432 mm
Diámetro freno - tambor	6" - 28" / 152 mm - 711 mm
Carga máxima	150 lbs. / 68 kg
Recorrido del eje	6-7/8" / 175 mm
Velocidad del eje	150 rpm - 200 rpm

ACEEIT06W

Limpiador de inyectores Ultrasonido



DATOS TÉCNICOS

Capacidad	6 inyectores a la vez
Tina ultrasónica	incorporada
Potencia equipo	150W
Voltaje	110V / 60Hz / 1f
Peso completo	36kg
Medidas (mm)	6-7/8" / 175 mm

ACEEFJ20005

Gata lagarto capacidad 5 ton

DATOS TÉCNICOS

Capacidad carga	5 toneladas
Altura cerrada	160 mm
Elevación máxima	565 mm
Largo total	1.500 mm



ACEETJ702

Gata para cajas camiones

DATOS TÉCNICOS

Capacidad carga	1 tonelada
Altura cerrada	220 mm
Elevación máxima	775 mm
Largo total	960 mm

